ELAST-SPORT-WOOD LOC

Flächenelastischer Parkettschwingboden

Zur Verlegung auf ebene, harte Untergründe

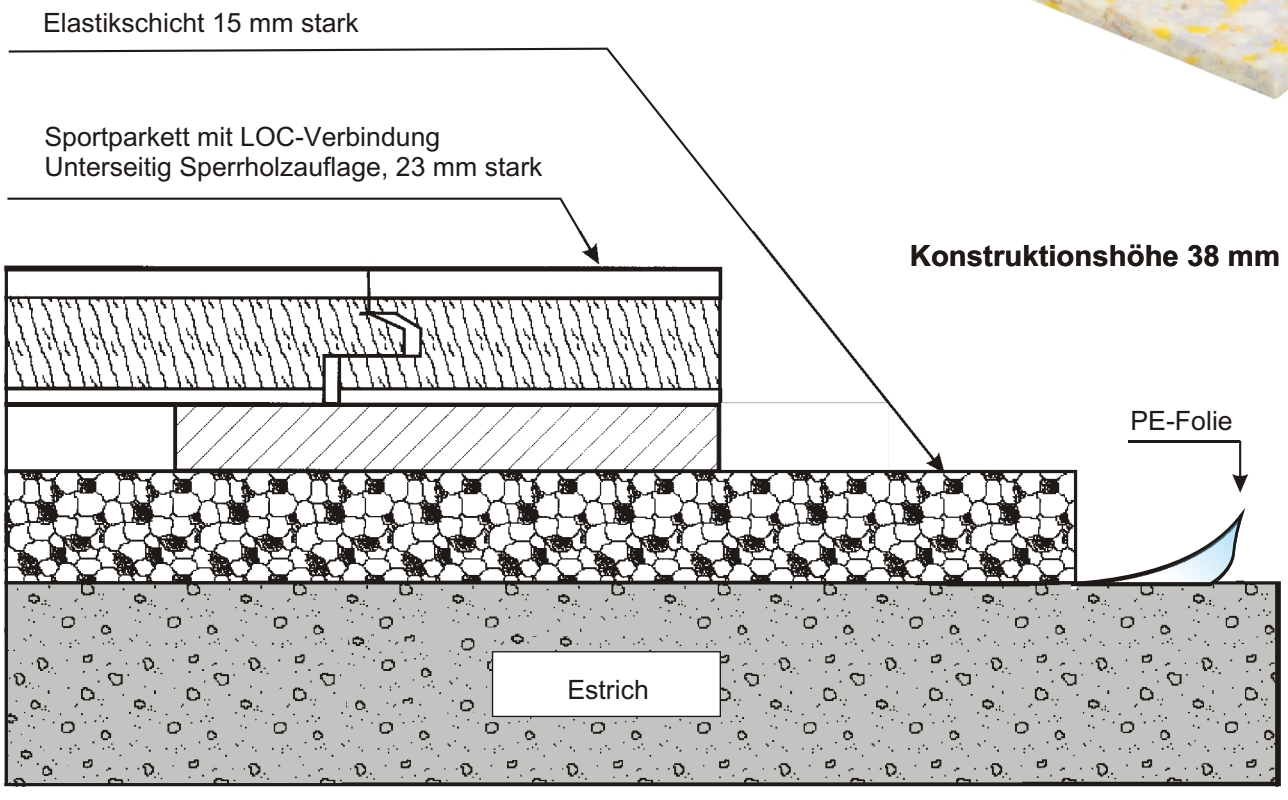

Sportbodenart:	Flächenelastischer Parkettschwingboden
Untergrund:	Für die Verlegung auf ebene, harte Untergründe nach DIN 18202. Ebenheitstoleranz 3 mm auf 1 Meter !

Konstruktion / Systemaufbau	Aufbauhöhe gesamt 38 mm
Elastikschicht	PUR Verbundschaum 15 mm stark Platten-Abmessungen: Länge 2.200 mm / Breite 1.500 mm Platten-Fläche: 3,30 m² Gewicht: 4,00 kg
Oberbelag	Sportparkett 23 mm stark, 3,6 mm Deckfurnier Abmessungen: Länge 2.250 mm / Breite 232 mm Fläche Paket: 2,40 m² Gewicht Paket: 28 kg

Eigenschaften nach DIN 18032		Mindestanforderungen
Kraftabbau	65,64 %	min. 53 %
Standardverformung	3,98 mm	min. 2,3 mm
Verformungsmulde	6,80 %	max. 15 %
Ballreflexion	97 %	min. 90 %
Rollende Last	1.500 N	1.500 N

Verlegeanleitung:

PE-Folie als Trennlage auslegen Wandumlaufend Wandstreifen verlegen.

Elastikschaummatten mit Stoßversatz auslegen.

Bei der ersten Reihe Parkett, die Randstreifen über den Wandstreifen verlegen.

Erste Reihe Leonhard Sportparkett mit min. 10 mm Wandabstand verlegen

Kopfstoß von schräg oben einfügen und vorsichtig ablassen

Parkett-Elemente von schräg oben einfügen und mit wippender Bewegung nach unten drücken.

Parkettdielen zusammenfügen. Leichte Schläge mit schwerem Hammer

Mit dem Abschnitt der gegenüberliegenden Seite die nächste Reihe beginnen.

Jede neue Reihe Parkett mit Kopfstoß im Versatz verlegen. Parkettversatz mindestens 50 cm

Voraussetzungen zur Verlegung

Vor Anlieferung des Sportbodens muss der Bau geschlossen und trocken sein. Voraussetzung zur Verlegung ist ein Raumklima mit einer Temperatur von ca. 20° C und einer konstanten relativen Luftfeuchte von 55% bis 65%.
Die Verlegung des Sportboden soll als eine der letzten Maßnahmen bei der Bauausführung erfolgen - so spät wie möglich.

Selbstverlegung

Leonhard-Sportparkett mit integrierter Lastenverteilung und Klick-Verbindung, lässt sich problemlos selbst verlegen, oder durch einen örtlichen Handwerker bzw. Bodenleger. Die einzelnen Arbeitsschritte zur Verlegung dieses Parkett-Schwingboden, sind in der Verlegeanleitung (Seite 2) ausführlich beschrieben.
Sie möchten den Boden selbst verlegen und wissen nicht genau wo Sie anfangen müssen? Wir sind für Sie da. Gerne beraten wir Sie und geben Ihnen Tipps und Anleitungen für die eigene fachmännische Verlegung.

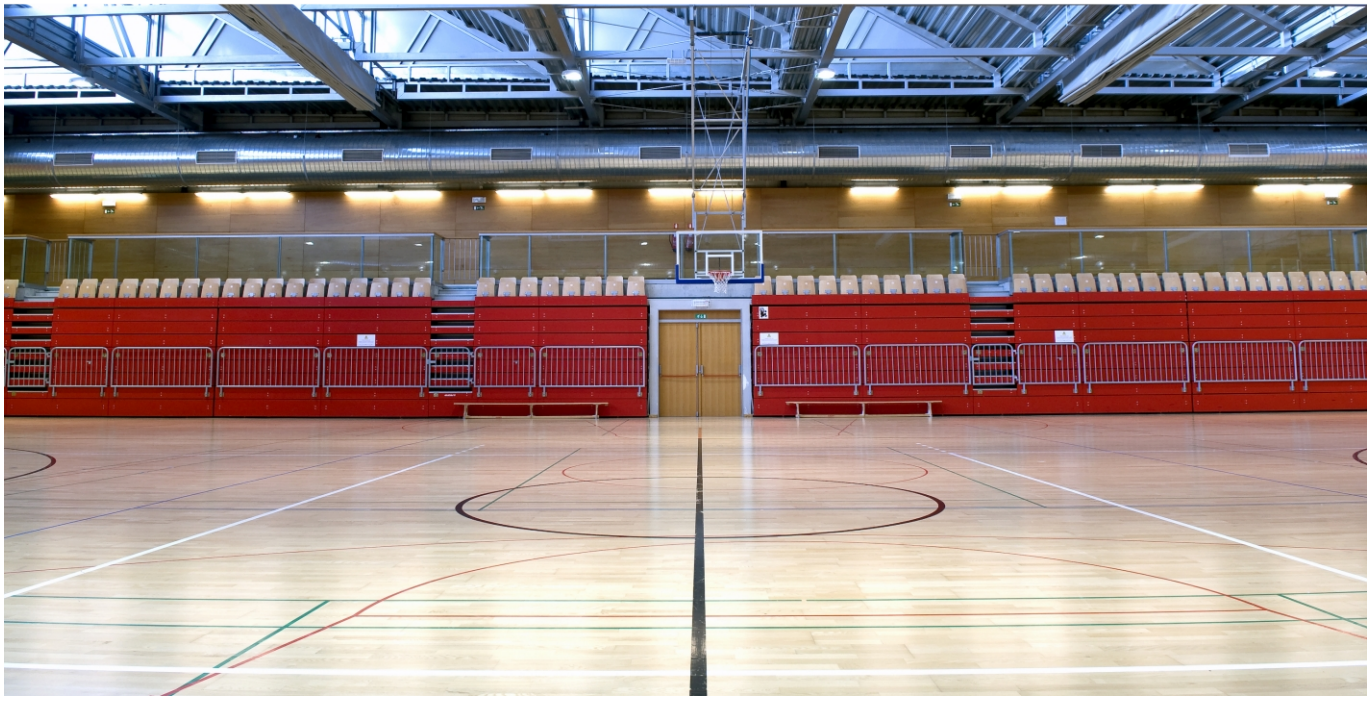

- Die hervorragenden Dämpfungseigenschaften, minimieren die Belastungen auf den Bewegungsapparat. Verletzungen und schnellen Ermüdungserscheinungen, wird dadurch optimal entgegen gewirkt.
- Die Elastikschicht bestehend aus Polyurethanschaum, sorgt für eine dauerhaft gleichbleibende Elastizität.
- Aufgrund der geringen Aufbauhöhe eignet sich dieser Sportboden bestens für Renovierungen.

Eiche Natur

LEONHARD SPORTBODEN

SSB Sport-System-Bau

Alemannenweg 9
D-87645 Schwangau

Tel. +49 (0)8362 - 92 13 77
Fax +49 (0)8362 - 92 13 76

info@leonhard-sportboden.de
www.leonhard-sportboden.de